

Det mobile kjøleskap

Variant kjølehenget er det riktige valget når du trenger et mobilt kjøleskap som kan brukes til transport og oppbevaring av mat og drikke, eller som kjølerom. Kjølehengene dekker ditt behov enten det er festivaler, selskap, events eller andre arrangementer. Alle Variant kjølehengene er bygget i slitesterke og rengjøringsvennlige materialer, og utformet i et praktisk design. Sider og tak er i 50 mm tykke sandwichpaneler (752 DK2 er med med 25 mm paneler) som sikrer nødvendig isoleringsevne. De 2 bakdørene låses med en kraftig låsestang som har integrert nøkkellås.

752 DK2

Innv. kasse mål: 200 x 125 x 151 cm	(L x B x H)
Totalvekt: 750 kg	Hjul: 13" - 1 akslet
Nyttelast: 435 kg	uten brems, 13 polet stikk

1015 K2

Innv. kasse mål: 250 x 139 x 162 cm	(L x B x H)
Totalvekt: 1.000 kg	Hjul: 13" - 1 akslet
Nyttelast: 565 kg	med brems, 13 polet stikk

1315 K2

Innv. kasse mål: 250 x 139 x 162 cm	(L x B x H)
Totalvekt: 1.300 kg	Hjul: 13" - 1 akslet
Nyttelast: 860 kg	med brems, 13 polet stikk

2017 K3

Innv. kasse mål: 295 x 159 x 192 cm	(L x B x H)
Totalvekt: 2.000 kg	Hjul: 13" - 2 akslet
Nyttelast: 1.300 kg	med brems, 13 polet stikk

2719 K4

Innv. kasse mål: 410 x 177 x 192 cm	(L x B x H)
Totalvekt: 2.700 kg	Hjul: 13" - 2 akslet
Nyttelast: 1.700 kg	med brems, 13 polet stikk

STANDARDUTSYR 752 DK2 KJØLEHENDER


- 2 fløyete bakdør
- 2 støttebein m/fot
- Nesehjul
- Innvendig belysningsensor
- Kraftig kjøleaggregat som er enkel i bruk
- Ekstern strømforsyning 230 V

STANDARDUTSTYR ØVRIGE KJØLEHENDER

- 2 fløyete bakdør
- 4 kraftige svingbare støttebein m/sveiv
- Kraftig nesehjul m/automatikk
- Innvendig belysningsensor
- Golv og sokkel i hel aluminium
- Kraftig kjøleaggregat som er enkel i bruk
- Ekstern strømforsyning 230 V



Alle kjølehengene kan kjøle ned til romtemperatur +10° til +2°. Kobles til ekstern strømforsyning 230V, eller strømaggregat.

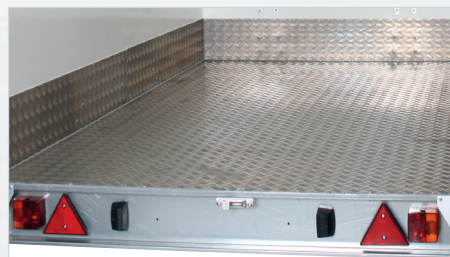

Slitsterk og rengjøringsvennlig alu-bunn.

Model 752 DK2 med finerbunn.

Frysehengere



Den mobile fryseren

Variant frysehengere, for deg som trenger en mobil fryser. Frysehengerne brukes i dag ved større arrangementer, hvor det er behov for stor frysekapasitet, eller som ekstra fryserom hos is- og næringsmiddelprodusenter, cateringfirmaer eller andre som har behov for et stort mobilt fryserom.

Alle modeller har 80 mm tykke sandwichpaneler i sider, tak og bunn. De tykke panelene sikrer høy isoleringsevne og alle modeller kan fryse ned til romtemperatur +2° til -20° C. Kobles til eksternt strømforsyning 230V, eller strømaggregat.

STANDARD UTSTYR FRYSEHENGERE

- 2 fløyet bakdør
- 4 kraftige svingbare støttebein m/sveiv
- Kraftig nesehjul m/automatikk
- Innvendig bevegelsessensor
- Golv og sokkel i hel aluminium
- Kraftigt fryseaggregat som er enkel i bruk
- Eksternt strømforsyning 230 V



1315 F2

Innv. kasse mål:	244 x 133 x 153 cm	(L x B x H)
Totalvekt:	1.300 kg	Hjul: 13" - 1 akslet
Nyttelast:	780 kg	med brems, 13 polet stikk

2017 F3

Innv. kasse mål:	289 x 157 x 183 cm	(L x B x H)
Totalvekt:	2.000 kg	Hjul: 13" - 2 akslet
Nyttelast:	1.240 kg	med brems, 13 polet stikk

2719 F4

Innv. kasse mål:	404 x 171 x 183 cm	(L x B x H)
Totalvekt:	2.700 kg	Hjul: 13" - 2 akslet
Nyttelast:	1.620 kg	med brems, 13 polet stikk