SAXLIFT EL - 6m

MODELL	1330 - 6m
Specifikationer	
Arbetshöjd max	5.9m
Plattformshöjd max (**A**)	3.9m
Plattformslängd - Utvändig (**C**)	1.26m
- Förlängt	1.72m
Storlek på plattformens utskjut	0.46m
Utvändig plattformsbredd (**D**)	0.70m
Höjd nerfällbara räcken	1.10m
Höjd säkerhetskant plattform	0.15m
Höjd (**E**)	2.03m
Höjd ihopfälld	1.67m
Längd (**F**)	1.47m
Längd med utskjut ute	1.87m
Bredd (**G**)	0.76m
Axelavstånd (**H**)	0.98m
Markfrigång (**I**)	0.06m
Prestanda	
Max antal personer i korg Inne / Ute	2 / 0
Maxvikt i korg	227kg
Hastighet ihopfälld	4.0km/h
Hastighet höjd	0.8km/h
Körning i lutning	25%
Svängradie inre	0m
Svängradie yttre	1.55m
Höj / sänk tid	32/27sec
Styrsystem	Proportionell
Drivning	Båda bakhjulen, elektriskt
Bromsar	Båda bakhjulen, elektriskt
Märkesfria däck	25.4 x 7.62 cm
Drivning	
Kraftkälla	24V DC (2x 12V 115ah batterier)
Hydraulsystem volym	4.0L
Vikt	
Vikt	920kg

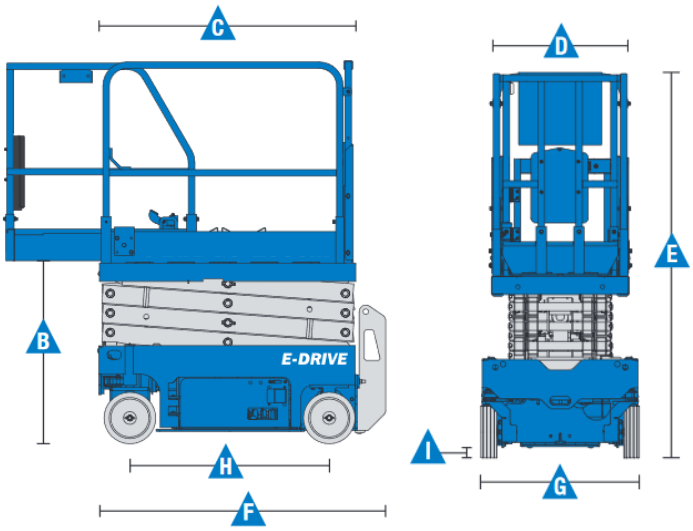

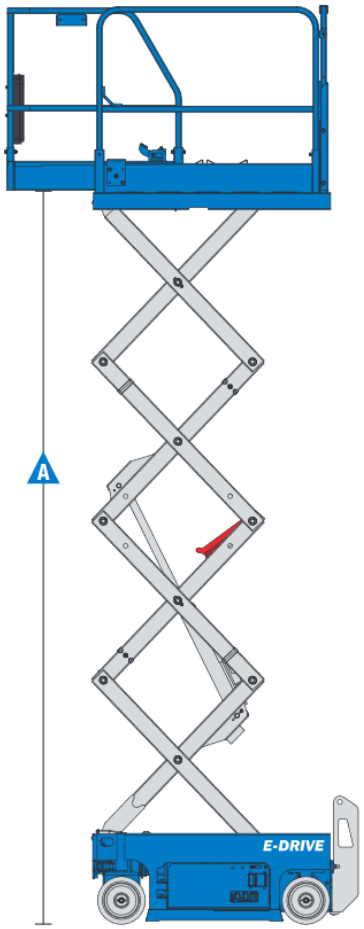

All information i produktbladet är generell information och behandlar inte alla årsmodeller och/eller varianter utav den angivna liftsorten.
Vissa vikter och dimensioner kan variera på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden. Reservation för skrivfel i produktbladet.

Mylift Sweden AB | Göteborg
Analysvägen 7F, 435 33 Mölnlycke
Tel: 031 788 20 00 ▪ mail: info@mylift.se

Mylift Sweden AB | Borås
Industrigatan 29, 504 62 Borås
Tel: 033 400 58 10 ▪ mail: info@mylift.se